

PREMIER

ergoCentric®




NAVY
3006




CHINCHILLA
6009



CHOCOLATE
8020

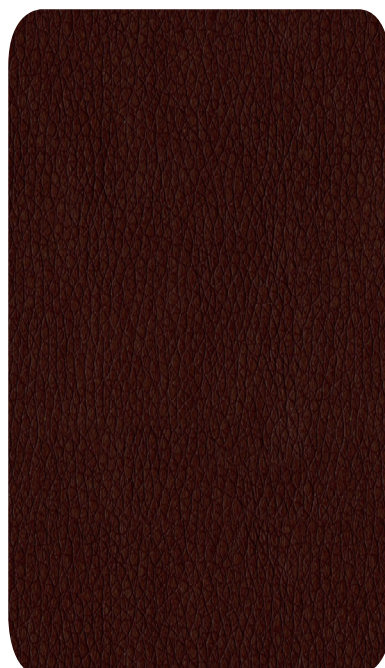

WINE
108

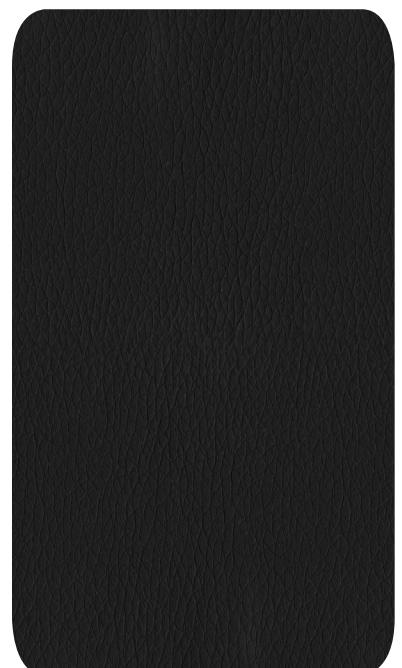

BLACK
9009

SPECIFICATIONS

Main use	Hospitality, healthcare, dental, indoor marine, residential, office
Content	100% polyurethane 85% polyester 15% cotton backing
Width	54"/137 cm.
Weight	10.91 oz./yd. ² 16.36 oz./lin. yd.

PERFORMANCES

A Abrasion resistance	Exceeds 500,000 double rubs
Colorfastness to crocking	Dry = Class 5 Wet = Class 5
Breaking strength	Passes ASTM D751 Warp = 38 lbs. Fill = 26 lbs.
Cold crack	-32° Celsius -25° Fahrenheit
Tear strength	Warp = 3.1 kg./7.6 cm. Fill = 1.9 kg./7.6 cm.
Seam slippage	Warp = 2 mm. Fill = 2 mm.

ENVIRONMENTAL

REACH compliant, does not contain heavy metals, stabilizers or plasticizers. Free of harmful solvents, phthalates, VOCs, POPs and formaldehyde.

CLEANING

Endurepel® Armour is a performance finish applied to Premier for tough anti-stain, anti-bacterial and anti-mildew properties. For most common stains, use a combination of mild soap and water solution. Dry immediately with a soft, dry cloth.

Most stains can also be lifted with alcohol-based or peroxide-based cleaners. For tougher stains use the following approved cleaners: Virox 5, PCS sodium hypochlorite disinfectant, Triad III and Oxivir Plus disinfectant cleaner*. Dry immediately.

*Cleaner Disclaimer – Dilution ratios must be followed for the above. Wipe with clean water after use and dry with clean cloth.

WARRANTY

2-Year Manufacturer Fabric Warranty

SPÉCIFICATIONS

Usages	Hospitalité, soins de santé, dentaire, marin, résidentiel, le bureau
Composition	100% polyuréthane, 85% polyester 15% coton du support
Largeur	54 po./137 cm.
Poids	10.91 oz./par verge carrée 16.36 oz./par mètre linéaire

PROPRIÉTÉS

A Résistance à l'abrasion	Excède 500,000 double frottements
Résistance au dégorgeement	Sec = Classe 5 Mouillé = Classe 5
Résistance à la rupture	ASTM D751 Passe Chaîne = 38 lbs. Trame = 26 lbs.
Fissuration à froid	-32° Celsius -25° Fahrenheit
Résistance à la déchirure	Chaîne = 3.1 kg./7.6 cm. Trame = 1.9 kg./7.6 cm.
Glissement de la couture	Chaîne = 2 mm. Trame = 2 mm.

ENVIRONNEMENT

Premier est conforme à REACH, il ne contient pas des métaux lourds, des stabilisants ou des plastifiants, il est absolument exempt de solvants nocifs, phthalates, les COV, les polluants organiques persistants, et de formaldéhyde. En utilisant Premier vous choisissez un produit haut de gamme.

NETTOYAGE

Endurepel® Armour est un fini haute performance appliqué au recouvrement de vinyle Premier, ce qui lui confère des propriétés antitaches, antibactériennes et antimoisissure. Ce fini permet également un nettoyage plus aisé des taches avec un mélange d'eau et de savon doux. Asséchez immédiatement à l'aide d'un chiffon propre.

La plupart des taches peuvent également être éliminées en utilisant des produits nettoyants à base d'alcool ou de peroxyde. Pour les taches plus tenaces, utilisez les nettoyants approuvés suivants : Virox 5, désinfectant à l'hypochlorite de sodium PCS, nettoyant désinfectant Triad III et Oxivir Plus*. Asséchez immédiatement la zone après le nettoyage.

*Avis de non-responsabilité : les ratios de dilution des produits nettoyants doivent être respectés. Épongez la zone à l'eau claire après utilisation et asséchez-la à l'aide d'un chiffon propre.

ESPECIFICACIONES

Uso principal	Alojamiento, salubridad, odontología, interiores marinos, residenciales y oficinas
Contenido	100% poliuretano 85% poliéster 15% algodón
Ancho	54"/137 cm.
Peso	10.91 oz./yd. ² 16.36 oz./yd.

PROPIEDADES

A Resistencia a la abrasión	Excede 500.000 frotados dobles
Resistencia del color a la cocción	Clase 5 – seco Clase 5 – húmedo
Resistencia a la rotura	ASTM D751 Paso Urdimbre: 38 lbs. Relleno: 26 lbs.
Resistencia a fisuras por frío	-32° Celsius -25° Fahrenheit
Resistencia al desgarramiento	Urdimbre = 3.1 kg./7.6 cm Relleno = 1.9 kg./7.6 cm
Deslizamiento de la costura	Urdimbre = 2 mm. Relleno = 2 mm.

MEDIO AMBIENTE

Conforme a REACH, no contiene metales pesados, estabilizantes ni plastificantes. Libre de solventes nocivos, ftalatos, COVs, COPs y formaldehído.

LIMPIEZA

Endurepel® Armour es un acabado de alto rendimiento que se aplica al revestimiento Premier para conferirle propiedades antimanchas, antibacterianas y antimoho. Para las manchas más comunes utilice una mezcla de agua y jabón suave. Seque inmediatamente con un paño suave y seco.

La mayoría de las manchas también se pueden eliminar con productos de limpieza a base de alcohol o peróxido. Para manchas más rebeldes, utilice los siguientes productos de limpieza aprobados: Virox 5, desinfectante de hipoclorito de sodio PCS, limpiador desinfectante Triad III y Oxivir Plus*. Seque el área inmediatamente después de la limpieza.

*Advertencia: Se deben respetar las proporciones de dilución de los productos de limpieza mencionados anteriormente. Enjuague el área con agua limpia después de usar y séquela con un paño limpio.